

2. 第一次スクリーニング

調査は、建物の設計図書等により、石綿を含む建材がどこにあるかの確認を行った。

2.1 調査対象施設

調査対象施設は、表 2-1 に示す 1 施設で行った。また、対象施設の位置は、図 2-1 に示すとおりである。

表 2-1 調査対象施設

調査建物	住所	構造等	建築等
南校舎 (①-1)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造3階建 1,602m ²	S41.7建築
南校舎 (①-2)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造3階建 621m ²	S46.3建築
北校舎 (③-1)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造3階建 813m ²	S52.3建築
北校舎 (③-2)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造3階建 791m ²	S55.1建築
屋内運動場 (⑧)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	S造2階建 580m ²	S44.4建築
プール附属棟 (④)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造平屋 68m ²	S54.8建築
昇降口 (⑫)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	S造2階建 165m ²	H6.12建築
給食室 (⑩-1)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	S造平屋建 216m ²	S60.8建築
給食室 (⑩-2)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	S造平屋建 12m ²	H14.9建築(LP庫含む)
園舎 (③-1)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造2階建 631m ²	S50.3建築
園舎 (③-2)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造2階建 318m ²	S51.3建築
園舎 (④)	徳島県小松島市小松島町字高須36番地	RC造2階建 147m ²	S53.12建築

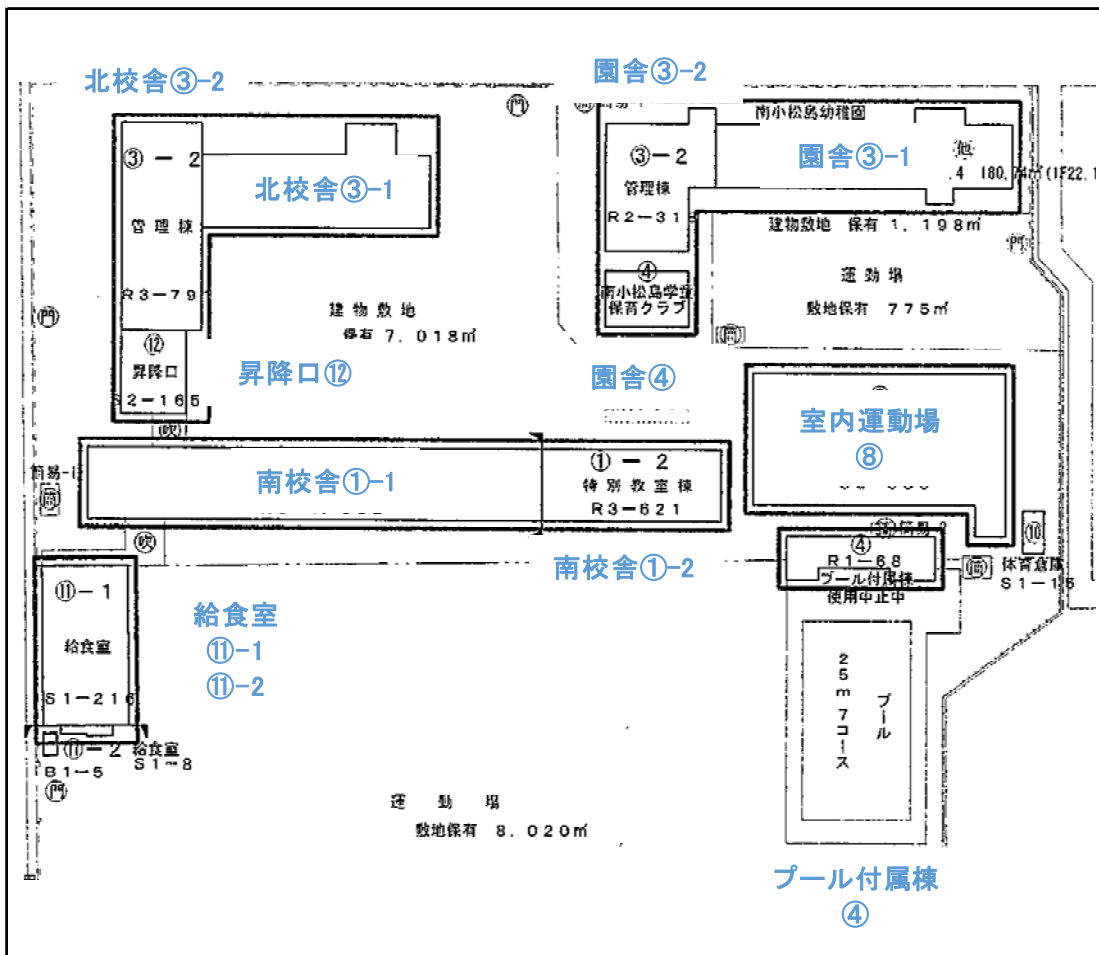


図 2-1 調査位置図【南小松島小学校】

2.2 調査対象建材

調査対象建材は、表 2-2 に示す建築物等を調査対象建材とした。

表 2-2 調査対象建材の内容

調査対象建材		内容
レベル 1	吹付けアスベスト等	建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたもの。 吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けひる石（バーミキュライト）など。
レベル 2	アスベスト含有保温材	熱の損失を防止するために、熱源本体やダクト（配管）に使用されているようなもの。石綿保温材、石綿含有けいそう土保温材、石綿含有パーライト保温材、石綿含有ケイ酸カルシウム保温材、石綿含有バーミキュライト保温材、石綿含有水練り保温材など。
	アスベスト含有耐火被覆材	吹き付け材の代わりとして、下地や化粧として鉄骨部分や鉄骨柱、梁に使用されているもの。 石綿含有耐火被覆材、石綿含有ケイ酸カルシウム板第二種、石綿含有耐火被覆塗り材など。
	アスベスト含有断熱材	石綿屋根用折版断熱材、石綿煙突用断熱材。
レベル 3	その他アスベスト含有建材（成形板等）	建築物の天井、壁等に成形板、床のタイル等や屋根材としてスレートなど、また外壁・内壁の建築用仕上塗材の下地調整材に使用されているようなもの。
	石綿含有建築用仕上塗材	建築用仕上塗材は、建築物の内外装仕上げに用いられており、そのルーツは、セメント、砂、着色顔料などを混合して砂壁状に吹付けるセメントリシンまたは防水リシンと称される塗材など。

2.3 調査方法

調査方法は、設計図書等により実施した

(1) 関係法令と調査参考資料

「労働安全衛生法施行令」及び「石綿障害予防規則（平成18年9月1日施工）」に基づき『建築物石綿含有建材調査講習会テキスト第3版』（一般財団法人日本環境衛生センター）の内容に準拠し、調査を行った。

また、参考資料は下記に示す。

1. 「目で見るアスベスト建材（第2版）国土交通省」
2. 「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要（日本建築仕上材工業会）」
3. 「アスベスト含有製品について（東リ株式会社）」
4. 「飛散漏洩防止対策徹底マニュアル（厚生労働省等）」

(2) 調査概要

石綿吹き付け材（レベル1）、石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材及び石綿含有断熱材（レベル2）、その他アスベスト含有建材（レベル3）（「新盤建築物等の解体等作業工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」建設業労働災害防止協会のレベル1～3分類の建築材料）を対象として、設計図書を参考に資料調査（一次スクリーニング）から対象施設内でアスベスト含有が疑わしい建築材料を確認した。

5. まとめ

5.1 アスベスト種類

石綿（アスベスト）の種類にはクリソタイル（白石綿）、クロシドライト（青石綿）、アモサイト（茶石綿）、トレモライト・アンソフィライト・アクチノライトの6種類があり、これらすべての種類の石綿を0.1重量パーセントを超えて含む物を石綿障害予防規則（石綿則）等の規制の対象としている。

表 5-1 石綿（アスベスト）の種類

	分類	石綿名	備考
石綿	蛇紋石族	クリソタイル（白石綿）	ほとんどすべての石綿製品の原料として使用されてきた。世界で使われた石綿の9割以上を占める。
	角閃石族	クロシドライト（青石綿）	吹付け石綿として使用されていた。他に青石綿は石綿セメント高圧管、茶石綿は各種断熱保温材に使われてきた。
		アモサイト（茶石綿）	
		アンソフィライト石綿	他の石綿やタルク（滑石）、蛭石などの不純物として含まれる。アンソフィライト石綿は熊本県旧松橋町に鉱山があった。トレモライト石綿は吹付け石綿として一部に使用されていた。
		トレモライト石綿	
	アクチノライト石綿		

石綿は、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材（吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など）、摩擦材（自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど）、シール断熱材（石綿紡織品、ガスケットなど）といった様々な工業製品に使用されてきました。

しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、原則として製造・使用等が禁止されています。その発がん性は次のようになります。



図1 石綿の種類と発がん性

(画像提供：国立科学博物館)

5.2 アスベスト含有箇所

今回の調査結果において、アスベスト含有箇所をまとめ、表 5-2 に示した。

レベルの区分については、建設業労働災害防止協会「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」（平成 17 年 8 月）を抜粋し、表 5-14 示した。

(1) 南校舎 (①-1)

表 5-2 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタル アスファルト防水	みなし含有	—	3
外壁	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階昇降口	均しモルタル人造石研生 目地棒入り	無し	—	—
1階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階教室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階洗面便所	均しモルタル磁器モザイクタイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段下物置	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
2階教室	ブナフローリング張り 1等品	無し	—	—
2階洗面便所	均しモルタルアスファルト防水8層磁器モザイクタイル	みなし含有	—	3
3階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
3教室	ブナフローリング張り 1等品	無し	—	—
3階洗面便所	均しモルタルアスファルト防水8層磁器モザイクタイル	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階昇降口	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階教室	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段室	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階階段下物置	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
2階教室	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
2階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
3階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
3教室	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
3階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階昇降口	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階教室	モルタル鉄饅ミガキ VP 1部石綿ボードVP	みなし含有	—	3
1階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段室	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階階段下物置	モルタルヌリ 1部ラス張りモルタルヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
2階教室	モルタル鉄饅ミガキ VP 1部石綿吹付ボード	無し	—	—
2階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
3階廊下	モルタル鉄饅ミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
3教室	モルタル鉄饅ミガキ VP 1部石綿吹付ボードVP	みなし含有	—	3
3階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3

内部仕上表				
名称	壁	試料採取	石綿の種類	レベル
1階昇降口	プラスターヌリ	無し	—	—
1階廊下	プラスターヌリ	無し	—	—
1階教室	プラスターヌリ 1部ラスボード張り下地	みなし含有	—	3
1階洗面便所	プラスターヌリ	無し	—	—
1階階段室	プラスターヌリ	無し	—	—
1階階段下物置	モルタルヌリ 1部ラス張りモルタルヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	プラスターヌリ	無し	—	—
2階教室	モルタル鉄饅ミガキ VP 1部石綿ボードVP	みなし含有	—	3
2階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
3階廊下	プラスターヌリ	無し	—	—
3教室	モルタル鉄饅ミガキ VP 1部石綿ボードVP	みなし含有	—	3
3階洗面便所	半磁器75角白色タイル貼り	みなし含有	—	3
名称	天井	試料採取	石綿の種類	レベル
1階昇降口	プラスターヌリ	無し	—	—
1階廊下	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
1階教室	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
1階洗面便所	同上 1部ラスボード張り下地	みなし含有	—	3
1階階段室	プラスターヌリ	無し	—	—
1階階段下物置	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階教室	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階洗面便所	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3階廊下	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3教室	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3階洗面便所	プラスターボード 目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3

(2) 南校舎 (①-2)

表 5-3 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタル アスファルト防水	みなし含有	—	3
外壁	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階教室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階理科室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
1階準備室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
2階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
2階教室	床板フローリング貼り	無し	—	—
2階図工室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
2階準備室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
3階廊下	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	—
3階教室	床板フローリング貼り	無し	—	—
3階音楽室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
3階準備室	均し防水モルタル Pタイル貼り	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階廊下	モルタル金コテ磨き VP 又リ	みなし含有	—	3
1階教室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
1階理科室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
1階準備室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
2階廊下	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
2階教室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
2階図工室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
2階準備室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
3階廊下	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
3階教室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
3階音楽室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
3階準備室	モルタル金コテ磨き VP 又リ (一部木製ラワン)	みなし含有	—	3
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階廊下	モルタル金コテ磨き VP 又リ	みなし含有	—	3
1階教室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
1階理科室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
1階準備室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
2階廊下	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	無し	—	—
2階教室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
2階図工室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
2階準備室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
3階廊下	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
3階教室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
3階音楽室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3
3階準備室	モルタルコテ磨き VP 一部石綿吹付張り VP 又リ	みなし含有	—	3

内部仕上表				
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階廊下	プラスター仕上	みなし含有	—	3
1階教室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
1階理科室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
1階準備室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
2階廊下	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
2階教室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
2階図工室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
2階準備室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
3階廊下	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
3階教室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
3階音楽室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
3階準備室	プラスター仕上 (一部ラスボード下地)	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階廊下	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
1階教室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
1階理科室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
1階準備室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階廊下	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階教室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階図工室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
2階準備室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3階廊下	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3階教室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3
3階音楽室	吸音ボード貼り	みなし含有	—	3
3階準備室	プラスターボード目透シ張り WPヌリ	みなし含有	—	3

(3) 北校舎 (3-1)

表 5-4 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタル 720 +シート防水 71.3 シルバー仕上	みなし含有	—	3
壁	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
腰	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
巾木	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
犬走り	モルタルコテ押え 目地切	みなし含有	—	3
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階玄関	150角クリンカータイル	みなし含有	—	3
1階ホール	モルタルコテ押え ビニースタイル貼	みなし含有	—	3
1階事務室	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
1階洗面所	モルタルコテ押え ビニースタイル貼	みなし含有	—	3
1階便所	磁器モザイクタイル貼	みなし含有	—	3
1階保健室	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
1階校長室	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
2階普通教室①	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
2階普通教室②	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
2階普通教室③	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
3階図書室	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
3階特別活動室	715ブナ積層フローリング ウレタン塗装2回塗り	無し	—	—
共通 廊下	モルタルコテ押え ビニースタイル貼	みなし含有	—	3
共通 階段室	モルタルコテ押え ビニースタイル貼	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階玄関	人研	無し	—	—
1階ホール	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
1階事務室	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
1階洗面所	100角タイル貼	みなし含有	—	3
1階便所	100角タイル貼	みなし含有	—	3
1階保健室	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
1階校長室	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
2階普通教室①	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
2階普通教室②	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
2階普通教室③	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
3階図書室	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
3階特別活動室	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
共通 廊下	米桐 21×105 0P塗り	無し	—	—
共通 階段室	人研	無し	—	—

名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階玄関	モルタルコテミガキ AEPヌリ 一部小口平タイル貼	みなし含有	—	3
1階ホール	モルタルコテミガキ AEPヌリ 一部小口平タイル貼	みなし含有	—	3
1階事務室	モルタルコテミガキ AEPヌリ 一部100角タイル貼	みなし含有	—	3
1階洗面所	100角タイル貼	みなし含有	—	3
1階便所	100角タイル貼	みなし含有	—	3
1階保健室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
1階校長室	木 4mmラワンベニヤ下地 クロス貼	無し	—	—
2階普通教室①	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
2階普通教室②	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
2階普通教室③	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
3階図書室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
3階特別活動室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
共通 廊下	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
共通 階段室	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階玄関	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
1階ホール	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
1階事務室	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
1階洗面所	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
1階便所	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
1階保健室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
1階校長室	木 4mmラワンベニヤ下地 クロス貼	無し	—	—
2階普通教室①	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
2階普通教室②	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
2階普通教室③	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
3階図書室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
3階特別活動室	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
共通 廊下	木 6mm楕ベニヤ0Pヌリ (目透かし)	無し	—	—
共通 階段室	モルタルコテミガキ AEPヌリ	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階玄関	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
1階ホール	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
1階事務室	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
1階洗面所	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
1階便所	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
1階保健室	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
1階校長室	9mmうずしお吸音板打上	みなし含有	—	3
2階普通教室①	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
2階普通教室②	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
2階普通教室③	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
3階図書室	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
3階特別活動室	9mm東洋吸音板打上	みなし含有	—	3
共通 廊下	9mmジプトーン張	みなし含有	—	3
共通 階段室	ジプトーン 79 コンパネ打放しの上ヒル石吹付	無し	—	—

(4) 北校舎 (3-2)

表 5-5 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタル 720 + シート防水 71.3 シルバー仕上	みなし含有	—	3
壁	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
腰	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	みなし含有	—	3
巾木	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
犬走り	モルタルコテ押え 目地切	みなし含有	—	3
玄関ポーチ	A) クリンカータイル貼150角 (ハードアルミマット付) B) モルタル金コテ	みなし含有	—	3
バルコニー	モルタル刷毛引アクリルリシン吹付	無し	—	—
竪樋	ドレインはすべて鋳鉄製 (アスファルト焼付品) 養生管 HWP φ125 SOP	無し	—	—
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階CR	ラワンベニヤ 715下地ブナフローリング	無し	—	—
1階会議室	ラワンベニヤ 715下地ブナフローリング	無し	—	—
1階便所	軽量コンクリート打+磁器モザイクタイル25角	みなし含有	—	3
1階洗面所	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
1階階段室	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
2階職員室	ラワンベニヤ 715下地ブナフローリング	無し	—	—
2階購買室	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
2階ロッカー室	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
2階便所	軽量コンクリート打+磁器モザイクタイル25角	みなし含有	—	3
2階洗面所	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
2階階段室	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
3階CR1	ラワンベニヤ 715下地ブナフローリング	無し	—	—
3階CR1	ラワンベニヤ 715下地ブナフローリング	無し	—	—
3階便所	軽量コンクリート打+磁器モザイクタイル25角	みなし含有	—	3
3階洗面所	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
3階階段室	ビニアスタイル貼 72	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階CR	米桐	無し	—	—
1階会議室	米桐	無し	—	—
1階便所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
1階洗面所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
1階階段室	米桐	無し	—	—
2階職員室	米桐	無し	—	—
2階購買室	米桐	無し	—	—
2階ロッカー室	米桐	無し	—	—
2階便所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
2階洗面所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
2階階段室	米桐	無し	—	—
3階CR1	米桐	無し	—	—
3階CR1	米桐	無し	—	—
3階便所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
3階洗面所	100角サニタリー巾木	みなし含有	—	3
3階階段室	米桐	無し	—	—

名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階CR	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
1階会議室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
1階便所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
1階洗面所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
1階階段室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
2階職員室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
2階購買室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
2階ロッカー一室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
2階便所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
2階洗面所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
2階階段室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
3階CR1	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
3階CR1	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
3階便所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
3階洗面所	半磁器100角タイル(色) H=1200	みなし含有	—	3
3階階段室	モルタル金コテ押え	みなし含有	—	3
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階CR	モルタル	みなし含有	—	3
1階会議室	モルタル	みなし含有	—	3
1階便所	モルタル	みなし含有	—	3
1階洗面所	モルタル	みなし含有	—	3
1階階段室	モルタル	みなし含有	—	3
2階職員室	モルタル	みなし含有	—	3
2階購買室	モルタル	みなし含有	—	3
2階ロッカー一室	モルタル	みなし含有	—	3
2階便所	モルタル	みなし含有	—	3
2階洗面所	モルタル	みなし含有	—	3
2階階段室	モルタル	みなし含有	—	3
3階CR1	モルタル	みなし含有	—	3
3階CR1	モルタル	みなし含有	—	3
3階便所	モルタル	みなし含有	—	3
3階洗面所	モルタル	みなし含有	—	3
3階階段室	モルタル	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階CR	東洋吸音板	みなし含有	—	3
1階会議室	東洋吸音板	みなし含有	—	3
1階便所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
1階洗面所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
1階階段室	ジブトーン 79 コンパネ打放しの上ヒル石吹付	無し	—	—
2階職員室	岩綿吸音板 79 (PB79捨貼)	みなし含有	—	3
2階購買室	東洋吸音板	みなし含有	—	3
2階ロッカー一室	東洋吸音板	みなし含有	—	3
2階便所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
2階洗面所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
2階階段室	ジブトーン 79 コンパネ打放しの上ヒル石吹付	みなし含有	—	3
3階CR1	東洋吸音板	みなし含有	—	3
3階CR1	東洋吸音板	みなし含有	—	3
3階便所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
3階洗面所	東洋吸音板	みなし含有	—	3
3階階段室	ジブトーン 79 コンパネ打放しの上ヒル石吹付	みなし含有	—	3

(5) 室内運動場 (8)

表 5-6 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
体育室部分				
犬走り	モルタル金鍍目地仕上	みなし含有	—	3
巾木	モルタル刷毛引き	みなし含有	—	3
外壁	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
柱型梁型	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
屋根	瓦棒葺き 下地アスファルトルーフィング	みなし含有	—	3
軒樋 縦樋	亜鉛鉄板 OP ビニルパイプ φ100	無し	—	—
庇	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
建具	スチール製	無し	—	—
便所部分				
犬走り	モルタル金鍍目地切仕上	みなし含有	—	3
巾木	モルタル刷毛引き	みなし含有	—	3
外壁	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
柱型梁型	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
屋根	防水モルタル塗	みなし含有	—	3
軒樋 縦樋	亜鉛鉄板 OP ビニルパイプ φ100	無し	—	—
庇	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
建具	スチール	無し	—	—

内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階体育館	ブナフローリング貼 715	無し	—	—
1階ステージ下、物置	防水モルタル金鍍仕上	みなし含有	—	3
1階控室	ブナフローリング張 715	無し	—	—
1階ステージ	ブナフローリング張 715	無し	—	—
1階便所	モザイクタイル張	みなし含有	—	3
2階控室	ブナフローリング 715	無し	—	—
2階ギャラリー	モルタルコテミガキ目地切	みなし含有	—	3
2階放送室	ブナフローリング 715	無し	—	—
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階体育館	ラワン 724	無し	—	—
1階ステージ下、物置		無し	—	—
1階控室	ラワン 724	無し	—	—
1階ステージ	ラワン 724	無し	—	—
1階便所	75角タイル	みなし含有	—	3
2階控室	ラワン 724	無し	—	—
2階ギャラリー	ラワン 724	無し	—	—
2階放送室	ラワン 724	無し	—	—
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階体育館	ラワン豎羽目 715	無し	—	—
1階ステージ下、物置	目地切 モルタル金鍍仕上	みなし含有	—	3
1階控室	ベニヤ板 ア5.5 一部モルタルコテミガキ	無し	—	—
1階ステージ	ラワンベニヤ板 ア4下地 ベニヤクロス貼	無し	—	—
1階便所	75タイル	みなし含有	—	3
2階控室	ラワンベニヤ板 ア5.5下地	無し	—	—
2階ギャラリー	ラワン有孔ベニヤ 75.5	無し	—	—
2階放送室	ラワン有孔ベニヤ 75.5	無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階体育館	ラワン有孔ベニヤ張 76	無し	—	—
1階ステージ下、物置	ベニヤ板5.5貼り	無し	—	—
1階控室	ラワンベニヤ板 75.5一部モルタルコテ仕上	無し	—	—
1階ステージ	ラワンベニヤ板 74下地 クロス貼	無し	—	—
1階便所	プaster塗	無し	—	—
2階控室	ラワンベニヤ 75.5上部ラスモルタルコテミガキ	無し	—	—
2階ギャラリー	有孔ベニヤ 75.5	無し	—	—
2階放送室	ラワン有孔ベニヤ 75.5	無し	—	—
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階体育館	木毛セメント板張 710白色セメント吹付	無し	—	—
1階ステージ下、物置		無し	—	—
1階控室	プasterボード 79 目通し張	みなし含有	—	3
1階ステージ	プasterボード 79 目通し張	みなし含有	—	3
1階便所	フレキシブルボード 74 目通し張	みなし含有	—	3
2階控室	プasterボード 79 目通し張	みなし含有	—	3
2階ギャラリー	有孔プasterボード 79 目通し張	みなし含有	—	3
2階放送室	プasterボード 79 目通し張	みなし含有	—	3

(6) プール付属棟 (4)

表 5-7 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
外壁	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
軒天	モルタル刷毛引きエマルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
通路	コンクリート	無し	—	—
トイレ	コンクリート	無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
通路	コンクリート	無し	—	—
トイレ	コンクリート	無し	—	—
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
通路	石膏ボード	みなし含有	—	3
トイレ	プラスターボード	みなし含有	—	3

(7) 昇降口 (12)

表 5-8 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	エパーミラーアクリル大同耐摩カラーT0.8	無し	—	—
柱型	コンクリート打ち放し ポンタイル吹き付け	無し	—	—
パラペット	内側 アルミ角波折板張り	無し	—	—
外壁	アイジー耐火ヴァンド600ライトグレーメタリック	無し	—	—
腰壁	コンクリート打ち放し ポンタイル吹き付け	無し	—	—
笠木	アルミ合金製規格品トップライン225	無し	—	—
庇	エパーミラーアクリル大同耐摩カラーT0.8	無し	—	—
庇裏	アルミ角波折板張り	無し	—	—
エトラス ポーチA	コンクリート金鍍目地切り仕上げ	無し	—	—
ポーチB	コンクリート金鍍目地切り仕上げ	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階生徒昇降口	コンクリート金鍍下地	無し	—	—
2階廊下	コンクリート金鍍下地	無し	—	—
2階予備庫	コンクリート金鍍下地	無し	—	—
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階生徒昇降口	コンクリート打放	無し	—	—
2階廊下	米柵	無し	—	—
2階予備庫	米柵	無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階生徒昇降口	プラスターボード張 12mm	みなし含有	—	3
2階廊下	プラスターボード張 12mm 一部アクリルリシン吹付	無し	—	—
2階予備庫	プラスターボード張 12mm	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階生徒昇降口	デッキプレート現し亜鉛メッキ	無し	—	—
2階廊下	デッキプレート現し亜鉛メッキ	無し	—	—
2階予備庫	ジプトーン張り	みなし含有	—	3

(8) 給食室 (⑪-1)

表 5-9 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	長尺カラー鉄板 70.4 瓦棒葺	無し	—	—
軒天井	軽量鉄骨天井下地 フレキシブルボード 74 VP	みなし含有	—	3
外壁	ヨド角波サイディング800-I型	無し	—	—
腰	コンクリート打放し及びCB積化粧目地アクリル系リシン吹付	無し	—	—
出入口前叩き	モルタルコテ押え	みなし含有	—	3
樋	縦樋：VU100 VP塗 内樋：ステンレス板 70.5	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
踏込	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
倉庫	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
調理室	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
配膳室	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
休憩室	床組・ラワンベニヤ 畳	無し	—	—
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
踏込	米褥100×18	無し	—	—
倉庫	ラワンベニヤ板 ア4下地 ベニヤクロス貼	無し	—	—
調理室	75タイル	みなし含有	—	3
配膳室	モルタルコテ押え	みなし含有	—	3
休憩室	畳寄	無し	—	—
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
踏込	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
倉庫	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
調理室	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
配膳室	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
休憩室	PB712 ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
踏込	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
倉庫	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
調理室	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
配膳室	フレキシブルボード76底目地	みなし含有	—	3
休憩室	じゅらく壁	無し	—	—
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
踏込	軽量鉄骨天井下地 ジプトーン79	みなし含有	—	3
倉庫	軽量鉄骨天井下地 ジプトーン79	みなし含有	—	3
調理室	軽量鉄骨天井下地 フレキシブルボード	みなし含有	—	3
配膳室	軽量鉄骨天井下地 フレキシブルボード	みなし含有	—	3
休憩室	軽量鉄骨天井下地 PB79 ビニールクロス貼	みなし含有	—	3

(9) 給食室 (11-2)

表 5-10 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	瓦棒葺	無し	—	—
軒天井	軽量鉄骨天井下地 フレキシブルボード 74 VP	みなし含有	—	3
外壁	ヨド角波サイディング800-I型	無し	—	—
腰	コンクリート打放し及びCB積化粒目地アクリル系リシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
玄関	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
トイレ	床タイル	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
玄関	ラワンベニヤ板 ア4下地 ベニヤクロス貼	無し	—	—
トイレ	75タイル	無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
玄関	土間コンクリートモルタルコテ押え	みなし含有	—	3
トイレ	タイル貼	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
玄関	軽量鉄骨天井下地 ジプトーン79	みなし含有	—	3
トイレ	軽量鉄骨天井下地 ジプトーン79	みなし含有	—	3

(10) 園舎 (3-1)

表 5-11 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタルヌリ 720 シート防水	みなし含有	—	3
壁	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
巾木	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
軒裏	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
手摺	鋼管 φ42.7×2.3 OPヌリ 手摺子 16φ @120 OPヌリ	無し	—	—
庇見付	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
玄関庇裏	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階職員便所	磁器モザイクタイル貼り一部モルタルコテ押えビニースタイル貼り	みなし含有	—	3
1階西側階段室	モルタルコテ押えビニースタイル貼り	みなし含有	—	3
1階No.1~4保育室	寄木フローリング張り 化粧板 73m/m 一部サークルマット敷	無し	—	—
1階保育室 倉庫	アピトンフローリング張り サンダー掛 ワックスミガキ	無し	—	—
1階各便所	磁器モザイクタイル貼り一部モルタルコテ押えビニースタイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段下倉庫	アピトンフローリング張り	無し	—	—
1階階段下物入	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
1階東側階段室	モルタルコテ押えビニースタイル貼り	みなし含有	—	3
1階東側昇降口	モルタルコテ押えサークルマット敷	みなし含有	—	3
2階No.5~8保育室	寄木フローリング張 化粧板厚3m/m 一部サークルマット敷	無し	—	—
2階倉庫 (保育室)	アピトンフローリング張り サンダー掛 ワックスミガキ	無し	—	—
2階各便所	磁器モザイクタイル貼り一部モルタルコテ押えビニースタイル貼り	みなし含有	—	3
2階倉庫 (遊戯室)	アピトンフローリング張り サンダー掛 ワックスミガキ	無し	—	—
2階バルコニー	押えモルタル 730 本目地切 コーキング詰め	みなし含有	—	3
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階職員便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階西側階段室	現場テラゾー 米楯21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階No.1~4保育室	米楯 21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階保育室 倉庫	米楯 21×105	無し	—	—
1階各便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段下倉庫	米楯 21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階階段下物入	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
1階東側階段室	米楯 21×105 OPヌリ現場テラゾー H=100	無し	—	—
1階東側昇降口	現場テラゾー H=100	無し	—	—
2階No.5~8保育室	米楯 21×105 OPヌリ	無し	—	—
2階倉庫 (保育室)	米楯 21×105	無し	—	—
2階各便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
2階倉庫 (遊戯室)	米楯 21×105 OPヌリ	無し	—	—
2階バルコニー		無し	—	—

内部仕上表				
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階職員便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階西側階段室	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
1階No.1~4保育室	4m /m 有孔ラワンベニヤ 目透シ OPヌリ	無し	—	—
1階保育室 倉庫	3m /m ラワンベニヤ張り	無し	—	—
1階各便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階階段下倉庫	3m /m ラワンベニヤ張り OPヌリ	無し	—	—
1階階段下物入	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
1階東側階段室	モルタルコテ押え ラフトン吹付一部ビニールクロス貼り	無し	—	—
1階東側昇降口	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
2階No.5~8保育室	4m /m 有孔ラワンベニヤ 目透シ OPヌリ	無し	—	—
2階倉庫(保育室)	3m /m ラワンベニヤ張り	無し	—	—
2階各便所	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
2階倉庫(遊戯室)	3m /m ラワンベニヤ張り OPヌリ	無し	—	—
2階バルコニー		無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階職員便所	プラスターヌリ	無し	—	—
1階西側階段室	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
1階No.1~4保育室	ラワンベニヤ ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
1階保育室 倉庫	3m /m ラワンベニヤ張り	無し	—	—
1階各便所	ラワンベニヤ ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
1階階段下倉庫	3m /m ラワンベニヤ張り OPヌリ	無し	—	—
1階階段下物入	モルタルヌリ	みなし含有	—	3
1階東側階段室	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
1階東側昇降口	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
2階No.5~8保育室	ラワンベニヤ ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
2階倉庫(保育室)	3m /m ラワンベニヤ張り	無し	—	—
2階各便所	4m /m T1ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
2階倉庫(遊戯室)	3m /m ラワンベニヤ張り OPヌリ	無し	—	—
2階バルコニー		無し	—	—
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階職員便所	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階西側階段室	9m /m ジプトーン張り ノーブル吹付	無し	—	—
1階No.1~4保育室	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階保育室 倉庫	9m /m タイカボード張り	みなし含有	—	3
1階各便所	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階階段下倉庫	プラスターヌリ	無し	—	—
1階階段下物入	コンパネ打放シ	無し	—	—
1階東側階段室	9m /m ジプトーン張り ノーブル吹付	無し	—	—
1階東側昇降口	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階No.5~8保育室	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階倉庫(保育室)	9m /m タイカボード張り	みなし含有	—	3
2階各便所	9m /m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階倉庫(遊戯室)	9m /m タイカボード張り EPヌリ	みなし含有	—	3
2階バルコニー	モルタル刷毛引アクリルリシ	無し	—	—

(11) 園舎 (3-2)

表 5-12 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタルヌリ 720 シート防水	みなし含有	—	3
壁	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
巾木	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
軒裏	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
手摺	鋼管 φ42.7×2.3 OPヌリ 手摺子 16φ @120 OPヌリ	無し	—	—
庇見付	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
玄関庇裏	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階テラス	モルタルヌリ 目地切 @≒2000	みなし含有	—	3
1階ピロティー	モルタルヌリ 目地切 @≒2000	みなし含有	—	3
1階玄関ホール	モルタルコテ押え ビニアスタイル貼り	みなし含有	—	3
1階職員室	寄木フローリング張り 化粧板 73m /m	無し	—	—
1階医務室	寄木フローリング張り 化粧板 73m /m	無し	—	—
1階清浄室	磁器モザイクタイル貼り	みなし含有	—	3
1階湯沸室	寄木フローリング張り 化粧板 73m /m	無し	—	—
2階遊戯室	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
2階ステージ	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
名称	巾木	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階テラス		無し	—	—
1階ピロティー	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
1階玄関ホール	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階職員室	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階医務室	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—
1階清浄室	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階湯沸室	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—
2階遊戯室	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—
2階ステージ	米柵 21×105 OPヌリ	無し	—	—

内部仕上表				
名称	腰壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階テラス		無し	—	—
1階ピロティ	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
1階玄関ホール	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
1階職員室	モルタルコテミガキ EPヌリ	みなし含有	—	3
1階医務室	モルタルコテミガキ EPヌリ	みなし含有	—	3
1階清浄室	100角タイル貼り	みなし含有	—	3
1階湯沸室	100角タイル貼り モルタルコテミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
2階遊戯室	ラワンベニヤ板 ｱ5.5下地 一部モルタルコテミガキ	無し	—	—
2階ステージ	ラワン有孔ベニヤ ｱ5.5	無し	—	—
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階テラス		無し	—	—
1階ピロティ	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
1階玄関ホール	モルタルコテ押え ラフトン吹付	無し	—	—
1階職員室	モルタルコテミガキ EP一部4m/m ベニヤ下クロス貼	みなし含有	—	3
1階医務室	モルタルコテミガキ EP一部4m/m ベニヤ下クロス貼	みなし含有	—	3
1階清浄室	モルタルコテミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
1階湯沸室	100角タイル貼 モルタルコテミガキ VPヌリ	みなし含有	—	3
2階遊戯室	一部4m/m T1ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
2階ステージ	4m/m T1ベニヤ下ビニールクロス貼	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階テラス		無し	—	—
1階ピロティ	コンクリート打放し	無し	—	—
1階玄関ホール	9m/m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階職員室	9m/m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階医務室	9m/m ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階清浄室	フロテン張り (ダイケン)	無し	—	—
1階湯沸室	9m/m タイカボード 底目地 VPヌリ	みなし含有	—	3
2階遊戯室	9m/m ジプトーン張り 梁型 プラスターヌリ	みなし含有	—	3
2階ステージ	9m/m ジプトーン張り	みなし含有	—	3

(12) 園舎 (4)

表 5-13 アスベスト含有箇所

外部仕上表				
名称	材料名	アスベスト	石綿の種類	レベル
屋根	均しモルタルヌリ	みなし含有	—	3
壁	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
巾木	モルタルコテミガキ	みなし含有	—	3
軒裏	モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付	無し	—	—
内部仕上表				
名称	床	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階保育室	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
1階せんせいの部屋	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
1階トイレ	タイル貼り 一部床シート	みなし含有	—	3
2階保育室	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
2階せんせいの部屋	寄木フローリング張 化粧板厚3m /m	無し	—	—
2階トイレ	タイル貼り 一部床シート	みなし含有	—	3
名称	壁	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階保育室	壁ビニルシート	みなし含有	—	3
1階せんせいの部屋	壁ビニルシート	みなし含有	—	3
1階トイレ	タイル貼り	みなし含有	—	3
2階保育室	壁ビニルシート	みなし含有	—	3
2階せんせいの部屋	壁ビニルシート	みなし含有	—	3
2階トイレ	タイル貼り	みなし含有	—	3
名称	天井	アスベスト	石綿の種類	レベル
1階保育室	ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階せんせいの部屋	ジプトーン張り	みなし含有	—	3
1階トイレ	ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階保育室	ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階せんせいの部屋	ジプトーン張り	みなし含有	—	3
2階トイレ	ジプトーン張り	みなし含有	—	3

表 5-14 建設業労働災害防止協会による石綿含有建材別作業レベル区分

作業レベル	レベル1	レベル2	レベル3
建材の種類	石綿含有吹付け材	石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材	その他の石綿含有建材（成形板等）
発じん性	著しく高い	高い	比較的低い
具体的な使用箇所の例	<p>① 建築基準法の耐火建築物（3階建以上の鉄筋構造の建築物、床面積の合計が200m²以上の鉄筋構造の建築物等）などのはり、柱などに、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使われている。昭和38年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベータ周りでは、昭和63年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。</p> <p>② ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁またはビル以外の建築物（体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等）の天井、壁に、石綿とセメントの合剤を吹き付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止（断熱用）として使われている。昭和31年頃から昭和50年初頭までの建築物に多い。</p>	<p>① ボイラ本体及びその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張り付けている。</p> <p>② 建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第二種を張り付けている。</p> <p>③ 断熱材として、屋根用折版裏断熱材、煙突用断熱材を使用されている。</p>	<p>① 建築物の天井、壁、床などに石綿含有成形板、ビニル床タイル等を張り付けている。</p> <p>② 屋根材として石綿スレート等を用いている。</p> <p>③ 建築用仕上塗材は、建築物の内外装仕上げに用いられており、そのルーツは、セメント、砂、着色顔料などを混合して砂壁状に吹付けるセメントリシンまたは防水リシンと称される塗材など。</p>
必要な対策	著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要なレベル	比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル	発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル
作業の種類	石綿含有吹付け材の除去作業	石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材等の除去作業	レベル1，レベル2以外の石綿含有建材（例えば成形板など）の除去作業

※石綿（アスベスト）含有仕上塗材がレベル3になりました。

環境省の通達 環水大大発第2011301号（令和2年11月30日）大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等